



LTR	REV.	DESCRIPTION	DATE
⚠*4	III	EDIT TOOLING, TEST & ADD SHIELD	10/23/05'

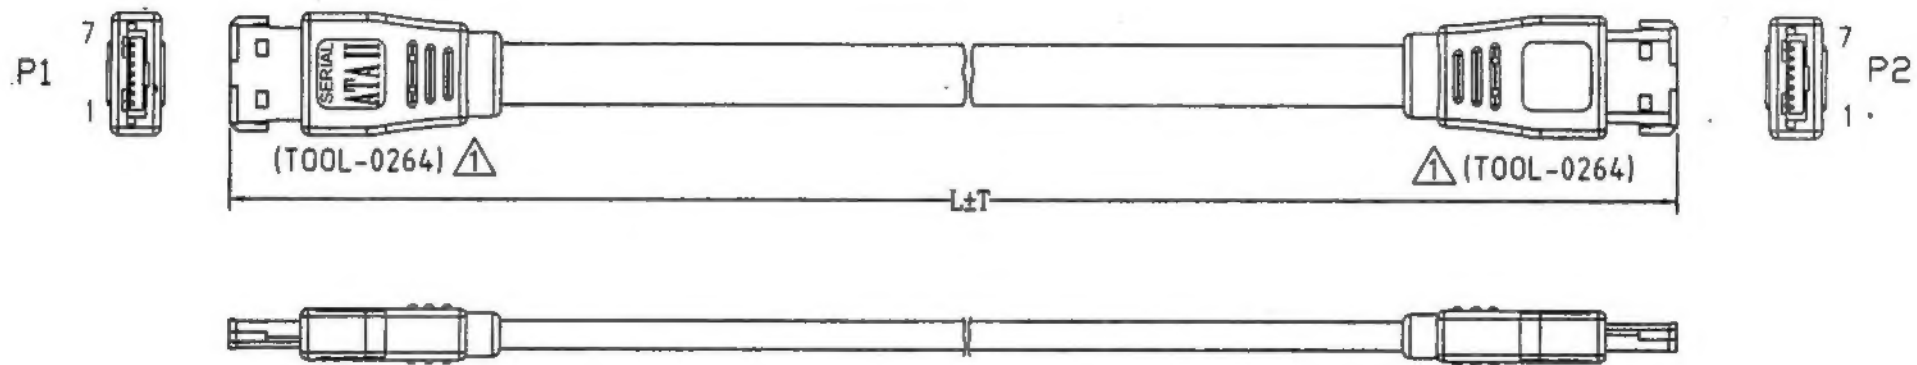

NOTE:

- 1.CABLE:UL2725 [26AWG(1/0.404)×2F INS:HD-PE ID:1.3×2.7+DRAIN WIRE
28AWG(1/0.32)×2C+AL/MY]×2C INNER JACKET:PVC OD:7.3×2.1mm
+AL/MY+BRAID(16/10/0.1)PVC JACKET, COLOR: BLACK(NK-K01),
OD:9.0×4.0mm, IMPEDANCE: 100 OHM.
- 2.CONNECTOR:
P1&P2:SATA II 7P RIVETING TYPE PBT BLACK G/F W/METAL SHELL
- 3.SHIELD:COPPER-FOIL ⚠
- 4.HOOD:MOLDED TYPE, PVC 45P, COLOR:BLACK(NK-K01)
- 5.TEST REQUEST:
100% OPEN SHORT MIS WIRE TEST
CONTACT RESISTANCE 3 ohm MAX.
INSULATION RESISTANCE 10M ohm MIN. ⚠
HI-POT DC300V/0.01SEC.
- 6.PACKING:EACH PC / POLYBAG

PIN ASSIGNMENT

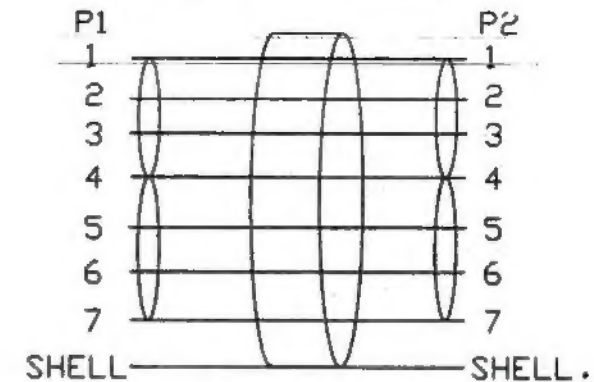

Tolerance	Inch	M/M
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05



111821 SATA II cable extern, 1,0m
111822 SATA II cable extern, 2,0m